

# beatsgear

## Dongle User Manual

### ビーツギアドングリ

### 取扱説明書




※イラストはイメージです

この度は、ビーツギアドングリ (BeatsGear Dongle) 「D1100」 (以下本製品) をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

※本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

BeatsGear Dongle は対応するデバイス又はアプリが限られております。  
機種、モデル、互換性などによっては対応できないデバイスがありますので  
ご了承ください。


# 各部のなまえと機能

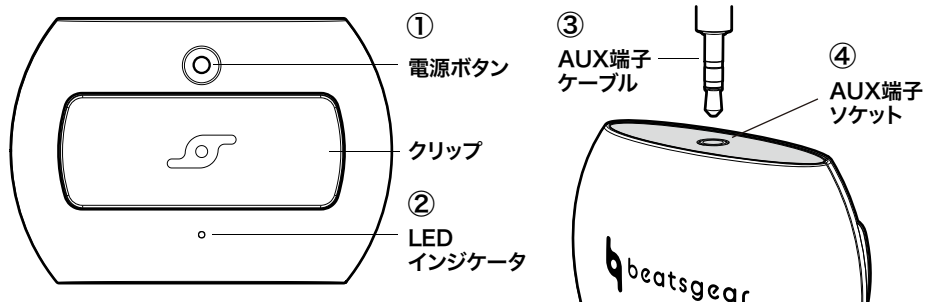

- ① 電源ボタン: ボタンを2秒押しでオン・オフ  
4秒押しでペアリングモード
- ② LEDインジケータ: 電源や充電状態を確認
- ③ AUX端子ケーブル(付属)
- ④ AUX端子ソケット: 機器との接続
- ⑤ 充電端子ソケット: USB Type-Cケーブルを使って充電します。

## ⚠ 注意

5V/1A以下の低速充電器を使ってください。  
高速充電器はサポートしませんのでご注意ください!

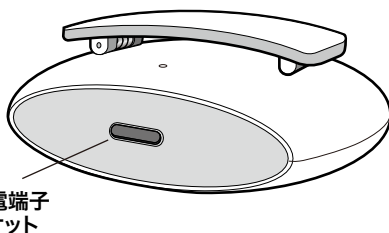

## 最初にご確認ください

ビーツギアドングリ (BeatsGear Dongle) はビーツギア本体の梱包と一緒に同封していません。お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### Dongle のセット内容







- ①Dongle 本体 ..... 1台
- ②AUX 端子ケーブル ..... 1本
- ③USB Type-C ケーブル ..... 1本
- ④取扱説明書 (本書) ..... 1部

※セットの内容は箱内に分散して配置していますのでご了承ください。

### 仕様

製品名	BeatsGear Dongle
モデル名	D1100
商品サイズ	46×70×27(H×W×D/mm)
重量	40g
材質	PC / ABS および金属材料
製造メーカー	(株) ビーツナイン
日本販売店	(株) ユニシア

# 使い方

	<ul style="list-style-type: none"><li>● ビーツギアドングリ (BeatsGear Dongle-以下Dongleという) 本体の充電端子に付属のUSB Type-Cケーブルを使って充電します。 ※ 5V 1A以下の低速充電器の使用をお勧めします。高速充電器はサポートしませんのでご注意ください!</li><li>● 充電に②のLEDインジゲータに緑色が点灯することを確認してください。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Google Playstore又はAppstoreから「ビーツギアドングル」アプリをダウンロードしてインストールしてください。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● ③の3.5mmサウンドケーブルをサウンド出力機器のPCまたはモニターなどのLine Out端子と④のAUX in端子ソケットを接続してください。 ※ 出力機器が3.5mm AUXケーブルをサポートしていない場合は、市販のサウンドコンバータを使ってDongleに接続してください。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● ①の電源ボタンを2秒間長押しして電源をオンにします。このとき③のLEDに青色(充電時には水色)が点灯します。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電源が入った状態で「ビーツギア」の電源を入れると、自動的にDongleとビーツギアがつながり、ビーツギアでウェルカム振動が鳴ります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Dongleの電源が入った状態で「ビーツギアドングル」アプリを開くと、アプリとDongleが自動的に接続されます。</li><li>● Dongleの電源が入った状態で②のスイッチを2秒間押すと電源オフになります。</li></ul>

## ビーツギアドングル

### Dongle 専用のモバイルアプリ




Beatsgear Dongle


ビーツギアドングルアプリは、ビーツギアドングリを介してビーツギア本体をコントロールするためのアプリです。このアプリはビーツギアアプリ同様に接続、モード変更、設定などで本体をコントロールします。

iPhoneに対応します。iPad、MacBookなどはiPhoneのドングルアプリでリモートコントロールできます。テレビやゲームモニターなどのデバイスは外部モニター形式で接続してiPhoneのドングルアプリでリモートコントロールできます。

インストール



又は



「ビーツギア」  
を検索する



「ビーツギアドングル」アプリは「ビーツギア」アプリとの内容構成及び操作方法が同じです。アプリの操作方法についてはビーツギア取扱説明書の内容をご参照ください。

# Bluetooth オーディオ機器の接続

電源ボタンを4秒押し

青色のLEDが点滅

オーディオ機器の電源を入れる

ペアリングするとLED点滅が止まる

Dongleの電源が切れた状態で①の電源ボタンを4秒間長押しするとBluetooth機器の登録モードに切り替えます。

約2秒後に②のLEDインジゲータに青色が点灯し、4秒後には青色が点滅(2回/秒)します。

Bluetoothオーディオ機器の電源を入れるとDongleが機器とペアリングします。

Bluetoothオーディオ機器がDongleと正常に接続されると、LEDの点滅が止まります。

※既に登録済みのBluetoothオーディオ機器を接続するためには、Dongleの電源が入った状態で電源ボタンを短く1回押します。青いLEDがゆっくり点滅(1回/秒)し、接続が完了すると点滅が止まります。

充電時間：約1時間30分程

使用時間：フル充電で約3時間30分

自動電源オフ：音声入力が無く20分経過

接続可能台数：ピーツギア2台まで

## 注意事項

- Dongleをテレビと接続して使用する場合、テレビのUSB端子に接続してお使いください。
- USB-Cタイプ充電端子はDongleの内蔵バッテリー充電専用です。
- DongleはPD、QCなどの高速充電器に対応していません。  
必ずUSB-A to USB-Cタイプケーブルをご使用ください。(5V 1A以下の充電器使用)
- Dongleはバッテリー残量が減るにつれて、LEDが青から紫、赤に徐々に変わります。
- 音楽モードでは、音楽のビートに合わせてLEDの色が赤と青で点滅します。
- Dongle専用アプリの「ピーツギアドングル」の使い方は「ピーツギア」アプリと同様です。

## 警告



絶対に分解・修理・改造は行わない。  
発火したり、異常作動をしてけがをすることがあります。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。  
感電の恐れがあります。



本体・プラグを水などの液体につけたり、水をかけたりしない。  
異常作動をしてけがをすることがあります。



子どもなど取扱いに不慣れな方だけに使わせない。  
感電・けがの原因になります。

## 警告

ピーツギアは振動強度を強くセットした状態で長時間使用しないでください。必ず本人に合った適切なビートパワーに設定してご使用ください。

うつ病、頭痛などの身体的副作用が発生することがあります。

## 交換及び返品について

- 届いた商品の本体に著しい汚れ、破損、欠品、不具合がある場合、商品到着後7日間以内にお問い合わせをお願いします。
- 返品や交換、修理などをご希望されるお客様には、必ず事前にお問い合わせをお願いしております。事前連絡なしのご返送、お客様のお問い合わせに弊社が返信していない段階でのご返送に関しては対応致しかねます。配送料なども負担できかねますのであらかじめご了承ください。